



东莞市百特研磨材料有限公司

研磨/喷砂/抛光

Bai Te Whet to anticipate co, LTD

材料供应商/

**尼龙砂**形状：圆柱型

颜色：半透明乳白色

材质：尼龙 6

硬度：洛氏硬度 HRC 120

比重： 1.14

拉伸力：kg/cm<sup>2</sup> 750

弯曲应力： 1000kg/cm<sup>2</sup>

吸水率 23℃ : 1.8%

成型收缩率：1.2—1.5%

熔点： 220℃

主要颜色规格：

0.25mm（白色圆柱体）

0.3mm（白色圆柱体）

0.4mm（白色/红色圆柱体）

0.5mm（红色/白色圆柱体）

0.75mm（红色圆柱体/白色六面体）

1.0mm（白色六面体）

1.2mm（白色六面体）


1.5mm（白色六面）

### 尼龙砂特点：

尼龙砂为人造磨料、材质为尼龙、形状有圆柱体、和六面体；颜色主要有红色和乳白色。尼龙砂按用途来分有 pa 主要用于热固性塑胶产品毛边处理、pc 主要用于金属产品毛边处理、cg 硬度较高主要用于低温冷冻毛边清理。由于尼龙具有一定的韧性、无切削性、在使用过程中不会对要处理的产品造成损害；同时使用寿命特长！

### 尼龙砂用途：

主要用于对塑胶、电木、树脂等制品表明、孔内、凹部的毛刺和溢胶进行清理；又不会伤害到工件；各种树脂成型产品的去毛刺加工，工程塑料的去毛刺加工，热硬化性树脂去毛刺加工，热可塑形树脂的去毛刺加工，标准匡模块的去毛刺加工，橡胶产品的去毛刺加工，非铁金属切削加工后的去毛刺加工，金属研磨加工后微细毛刺的去除加工，各种磨具的清洗，运输车辆的去污。



▲ 胶木电木热固性树脂成型后毛刺清理

地址 (ADD) : 东莞市寮步横坑工业区

邮编 (P.C) : 523400

电话 (TEL) : 0769-22062777 传真 (FAX) : 0769-88903117 邮箱 : [info@yanmoo.cn](mailto:info@yanmoo.cn)

网址 : <http://www.yanmoo.cn>




东莞市百特研磨材料有限公司

研磨/喷砂/抛光

Bai Te Whet to anticipate co, LTD

材料供应商/

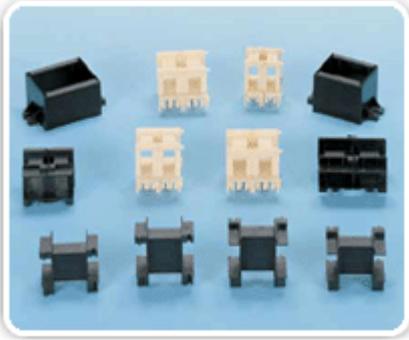

▲ 橡胶制品毛边清理

### 尼龙砂材质：

尼龙砂的材质为尼龙、在循环使用过程中会产生静电；即会有很多粉末粘附在产品表面很难清除、在使用过程中同时使用适量的抗静电液可以防止此种情况的发生，并且可使机器在长期使用下保持正常的温度，保养机器和延长机器寿命！

### 尼龙砂应用：

1. 电子业除溢胶：电路板之表面前处理，电子零件的除溢胶。
2. 清洁环氧树脂光学侦测器：不会使表面变成不透明。
3. 复合材料：可从玻璃纤维，碳纤维和树脂类的工件上除漆和除去被覆层。
4. 除毛头：除去细小轻微的毛头，而不伤工件表面。

地址 (ADD) : 东莞市寮步横坑工业区

邮编 (P.C) : 523400

电话 (TEL) : 0769-22062777 传真 (FAX) : 0769-88903117 邮箱 : [info@yanmoo.cn](mailto:info@yanmoo.cn)

网址 : <http://www.yanmoo.cn>